

Fast 55

LT 400 - LT 600

ATOMIZADOR TRANSPORTADO DE BAJO VOLUMEN
GAMA INOXIDABLE PARA TRACTORES \geq CV 60-44 KW



Equipo básico estándar con:


- Bastidor de acero tubular galvanizado en caliente tratado con fondo de alta adherencia, pintura metalizada y protector transparente, preparado para colocar un par de ruedas
- Tanque de polietileno de alta densidad de 400 litros o 600 litros, con mezclador de productos, indicador de nivel, tanques para lavado de equipo y lavado de manos
- Dispositivos de distribución de acero inoxidable con movimiento vertical de 70°
- Cártér de ventilador de chapa de acero galvanizado en caliente y pintado.
- Ventilador centrífugo de álabes cerrados de chapa de acero de Ø550 mm, volumen de aire de hasta 22000 mc/h, velocidad de hasta 120 m/s
- Multiplicador mecánico de engranajes en baño de aceite con cambio de 2 velocidades.
- Desembrague y embrague centrífugo en el eje del ventilador.
- Bomba autoaspirante e inoxidable con tensor de correa automático, caudal 200 l/min, 0-6 bar.
- 2 Electroválvulas con mando eléctrico a distancia, manómetro y regulador de presión manual.
- Dosificadores cuentalitros de escala graduada de acero inoxidable para c/sector

EQUIPO BÁSICO ESTÁNDAR

FAST.55.400	Tanque de 400 litros de polietileno de alta densidad
FAST.55.600	Tanque de 600 litros de polietileno de alta densidad

A PEDIDO, ACCESORIOS ORDENADOS Y MONTADOS EN ORIGEN


ACCESS.08	Junta cardán cv 60-700 mm
ACCESS.15	Tubo de llenado (filtro y válvula de pie)
ACCESS.02	Par de ruedas con cubos
ACCESS.70.V	4 electroválvulas V.M.A. para control de apertura-cierre del líquido
ACCESS.70.A	4 electroválvulas ARAG para control de apertura-cierre del líquido
ACCESS.56	Desplazamiento hidráulico de los dispositivos superiores de distribución, con tuberías hidráulicas con acoplamiento rápido
ACCESS.EL	Sistema electrostático para la carga positiva del flujo de tratamiento

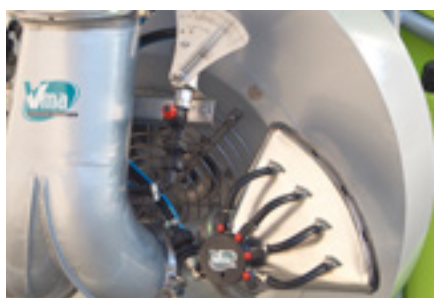

DISPOSITIVOS DE DISTRIBUCIÓN Y DOSIFICADORES CUENTALITROS DE ESCALA GRADUADA, DE ACERO INOXIDABLE, CON SISTEMA ANTIGOTEO

	CODICE	DESCRIZIONE
	2V.F55	2 abanicos inferiores (8 sectores inoxidables)
	2C2V.F55	2 cañones superiores 2 abanicos inferiores (8 sectores inoxidables)
	4V.F55	2 abanicos superiores (8 sectores inoxidables) 2 abanicos inferiores (8 sectores inoxidables)
	3T.F55	Cañón hidráulico de movimiento vertical, con 3 difusores y tuberías hidráulicas
	3TG.F55	Cañón hidráulico de movimiento vertical y giratorio 200°, con 3 difusores y tuberías hidráulicas

NUEVOS DOSIFICADORES CUENTALITROS DE ACERO INOXIDABLE Y ESCALA GRADUADA PARA CADA SECTOR, SUMINISTRADOS EN EL EQUIPO

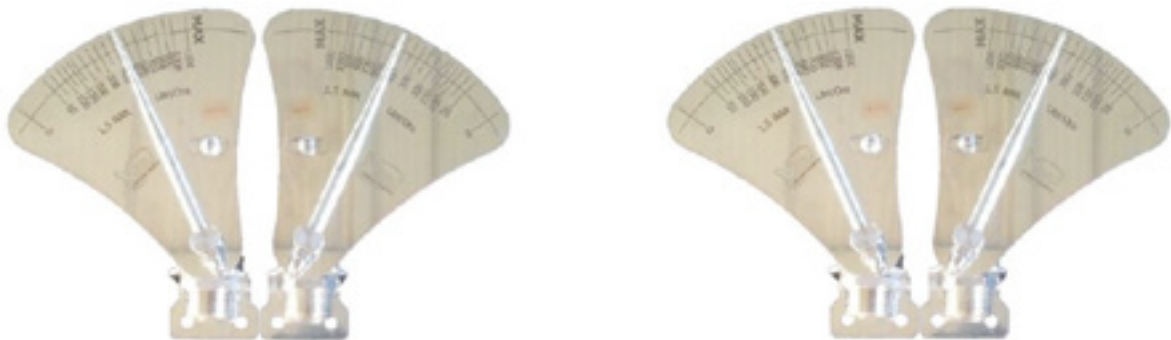

MODELO	altura mínima	altura estándar	altura variable	anchura	longitud	Peso
Fast 55	130 cm	230 cm	-	115 cm	150 cm	325 kg